

FIGURA 1

- | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Tampa porta-pilhas | 8 | Borracha de proteção |
| 2 | 4 pilhas x AA Alkalina | 9 | Cilindro de emergência |
| 3 | Separador cilíndrico M5 | 10 | Fechadura mecânica |
| 4 | Circuito principal PCB | 11 | Parafuso M5 x 35 |
| 5 | Leitor frontal de cartão | 12 | Cavilha 5 x 5mm x 80 mm |
| 6 | Puxador exterior | 13 | Cavilha 8 x 8mm x 70 mm |
| 7 | Chave de emergência | 14 | Puxador interior |



MODELO	OS SLIM
MEDIDAS EXTERIORES	38 mm (w) x 300 mm (h) x 23 mm (d)
MATERIAL	AISI 304 (opcional AISI 316)
PESO	1,6 Kg
VERSÃO	4.0 BLE
DISPONIBILIDADE	Android 4.3 / IOS 7.0
REPOUSO/USO	20 uA / 200 mA
PILHAS	4 AA x 1.5V

1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: 6 V - 4 pilhas AA LR6;
- Combinação de som e luz, sinais acústicos e visuais para facilitar a operação a pessoas com dificuldades auditivas ou visuais, assim como aviso de bateria fraca, indicador de privacidade, etc;
- Possui código de usuário, código de emergência e chave de emergência;
- Gestão com APP móvel "RENT&PASS" e abertura Bluetooth.

2 - PRIMEIRO USO


- A fechadura vem preparada para trabalhar com a APP, código numérico e cartão de proximidade;
- Retire a fechadura da embalagem e coloque-a sobre a porta ou uma base;
- Coloque as 4 pilhas AA no suporte interior para pilhas;
- Para abrir/fechar a fechadura terá que descarregar a APP.

3 - DESCARREGUE A APP MÓVEL


<https://www.omnitecsystems.es/descarga-app-rent-pass>





3.1 - Depois de descarregada a aplicação para o seu dispositivo móvel siga as instruções para registar e configurar a sua conta.

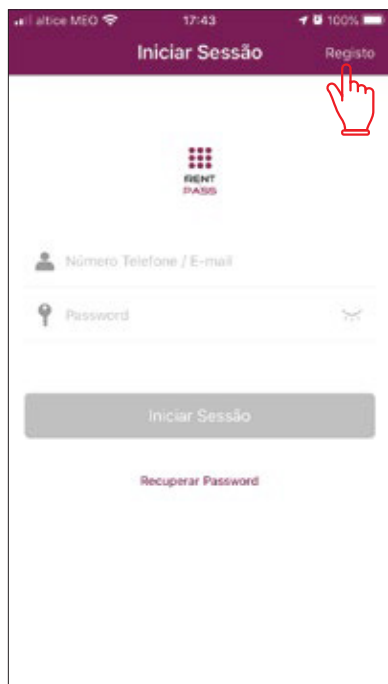



3.2 - Efetue o registo.

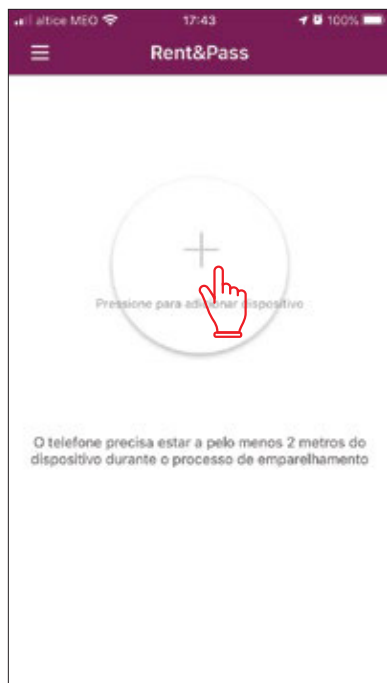


3.3 - Adicione o tipo de dispositivo.

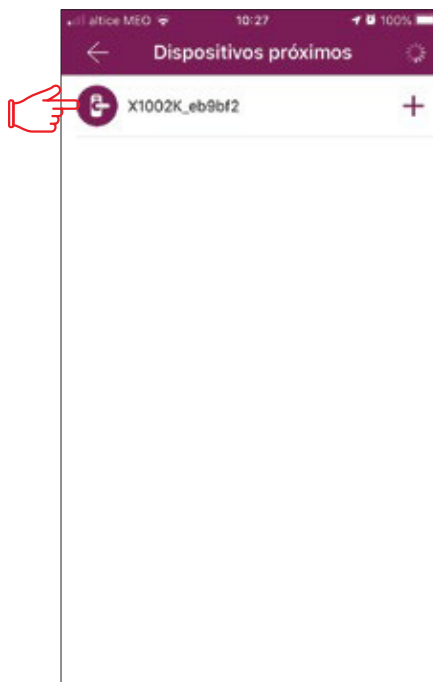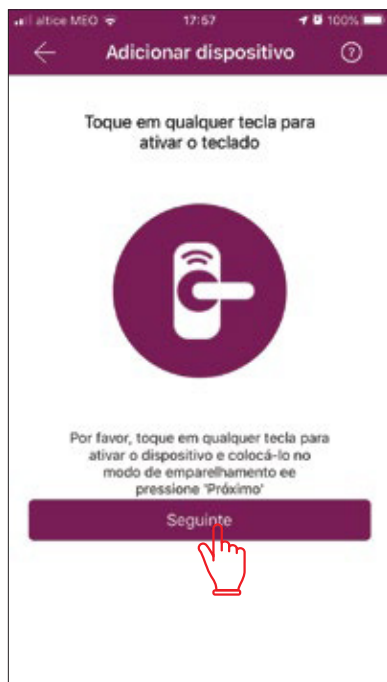

3.3 - Toque em qualquer tecla do teclado numérico da fechadura e depois em seguinte.

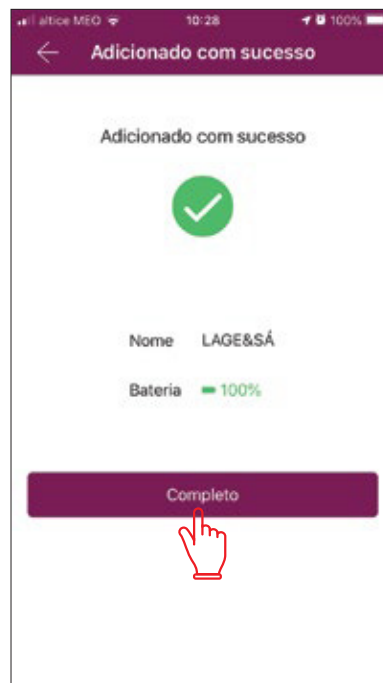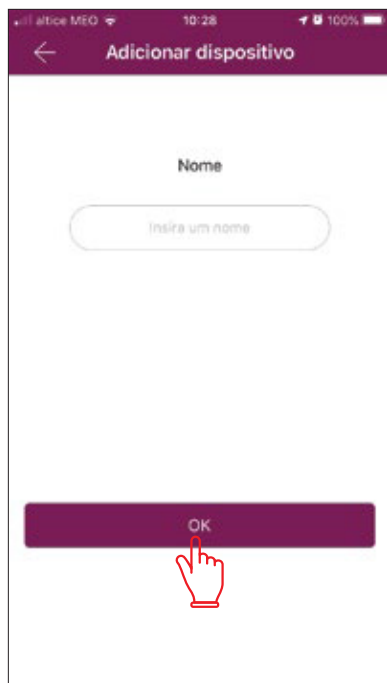

3.4 - Introduza o nome do seu dispositivo.

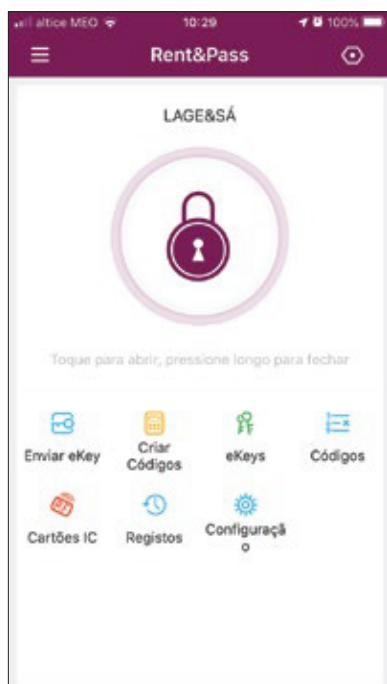

UMA TECNOLOGIA DE
CONTROLO DE ACESSOS
TOTALMENTE FLEXÍVEL,
AVANÇADA, SEGURA
E EFICAZ.

3.5 - Pode começar toda a sua gestão do controlo de acessos!

LINHA DE
REFERÊNCIA
DA PORTA

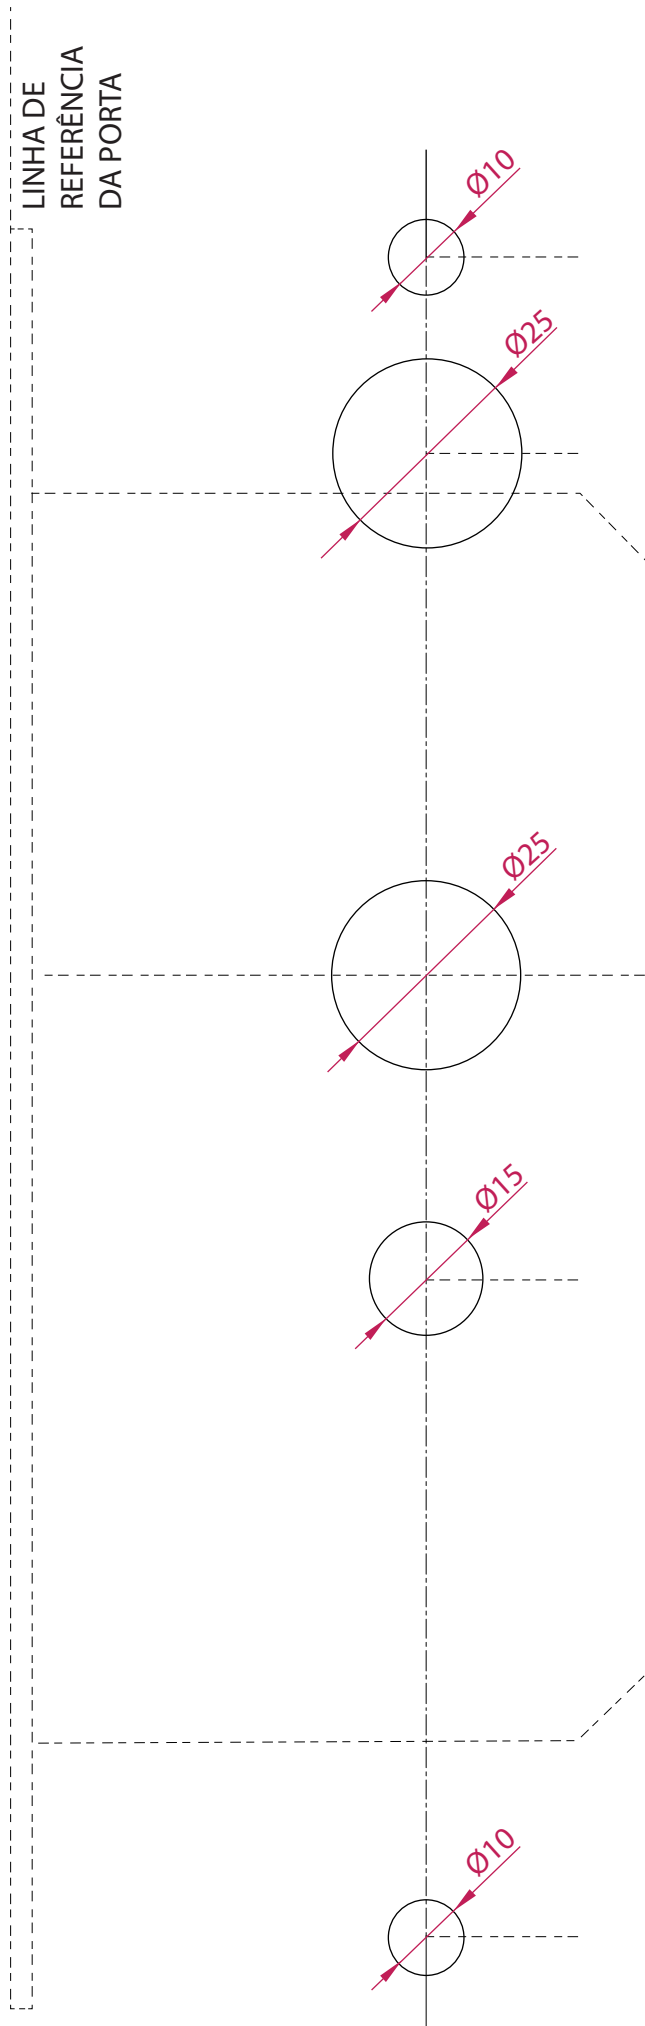


DIAGRAMA FURAÇÃO OS SLIM CODE

LINHA DE REFERÊNCIA
CENTRO DO PUXADOR

ESCALA: 1:1
UNIDADES: mm

ESPESSURA DA PORTA
DE 35 a 55 mm